


客户信息/ Customer info.	ECN 编号	图号	处数	版本	签名	日期
版本号/REV.	图号/PN	ECN No.	Draw mark	Pl. nos	REV.	Date
--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420

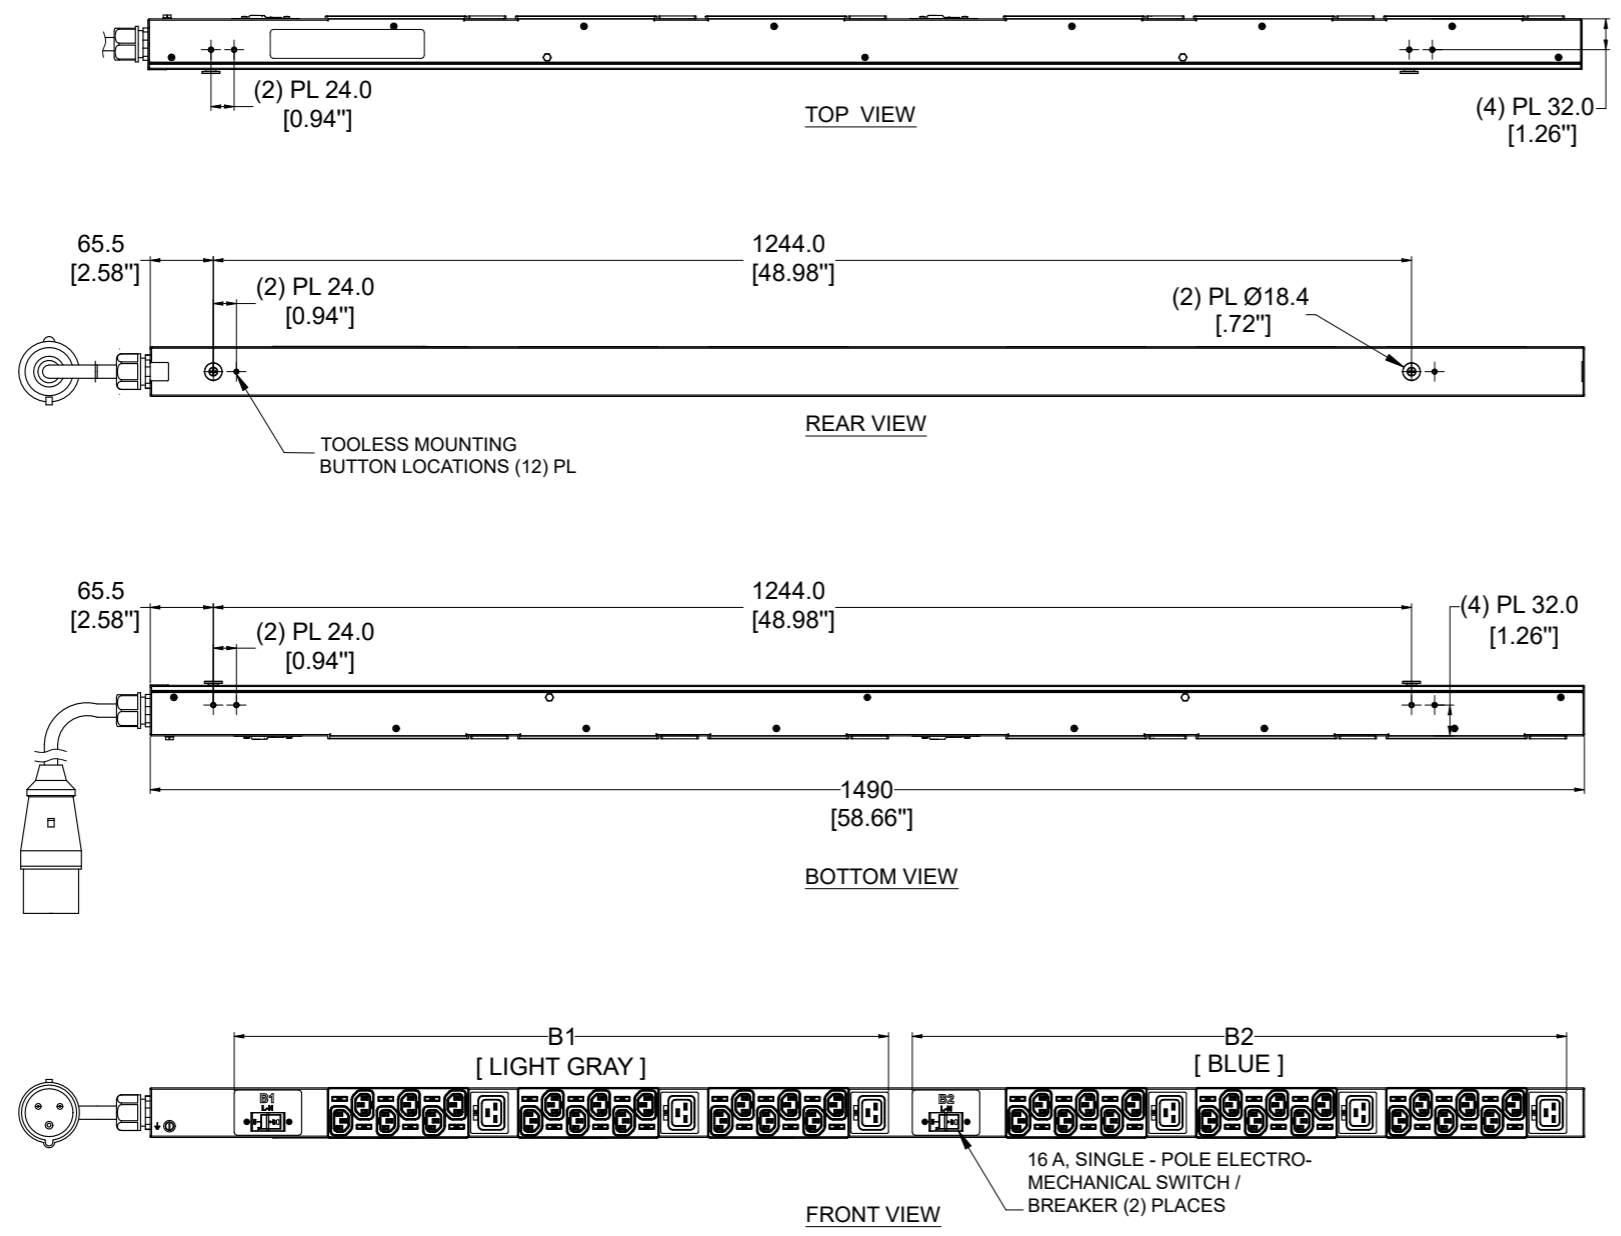


SPECIFICATION:

1. STANDARD:

UNIT TYPE:	BASIC
ORIENTATION:	VERTICAL, MID
OUTLET QTY&TYPE:	(36)C13,(6)C19
INPUT VOLTAGE:	200-240VAC
INPUT CURRENT:	32A
BREAKER QTY&TYPE:	(2)16A, SINGLE-POLE:
INPUT PHASE:	SINGLE PHASE
RATED POWER:	7.4KVA
INPUT PLUG:	IEC 60309 2P+E 6H 32A
INPUT POWER CORD:	3m[10'], TOP FEED
REGULATORY STANDARD:	RoHS COMPLIANT

NOTES:

1. PRIMARY DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. SECONDARY DIMENSION ARE IN INCHES

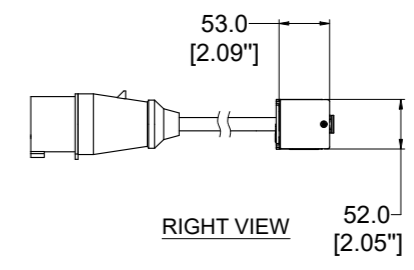

PLUG/RECEPTACLE BLOCK

	PLUG IEC 60309, 2P 3W, 6H IP44 (SPASHPROOF) 32A, 200-250V MAX RATED INPUT
	RECEPTACLES IEC 60320/C19 16A, 250V MAX RATED OUTPUT
	RECEPTACLES IEC 60320/C13 10A, 250V MAX RATED OUTPUT

CISGLOBAL				项目 EN2.0	阶段标记
泛亚电子工业无锡				图号 TA-EB0337A	
设计/Design	Jing Wang	日期/Date	2020.05.20	名称 PDU	重量/Weight N/A
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	材料 Assembly	比例/Scale 1:3
工艺会签/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20		纸型/Size A2
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20		共1页 第1页