

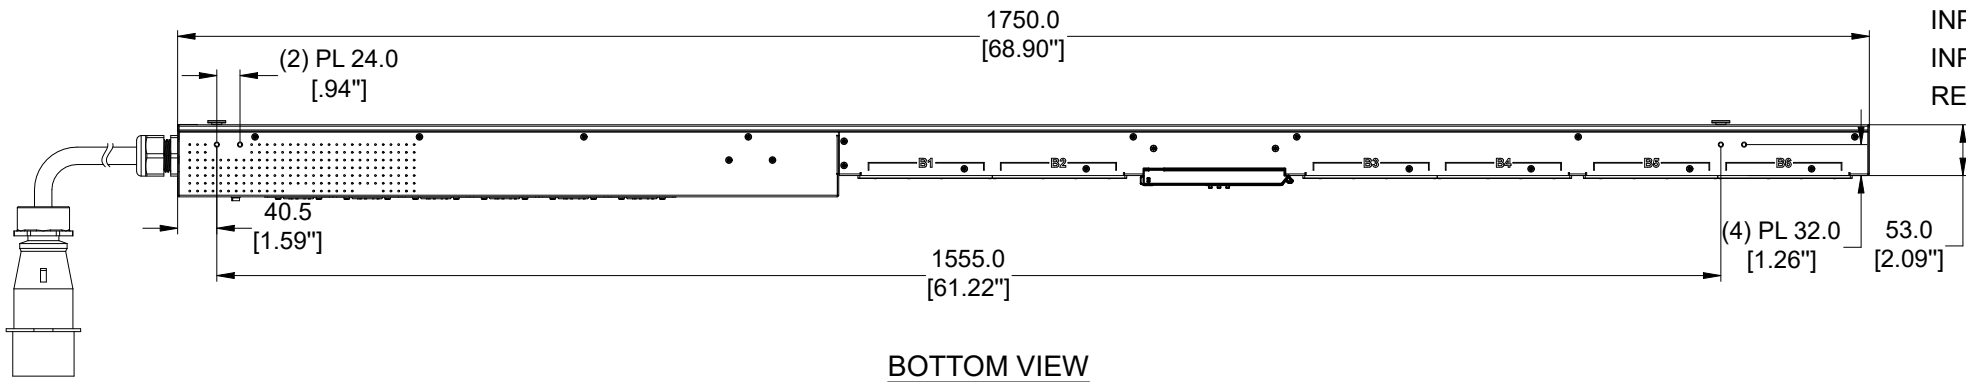
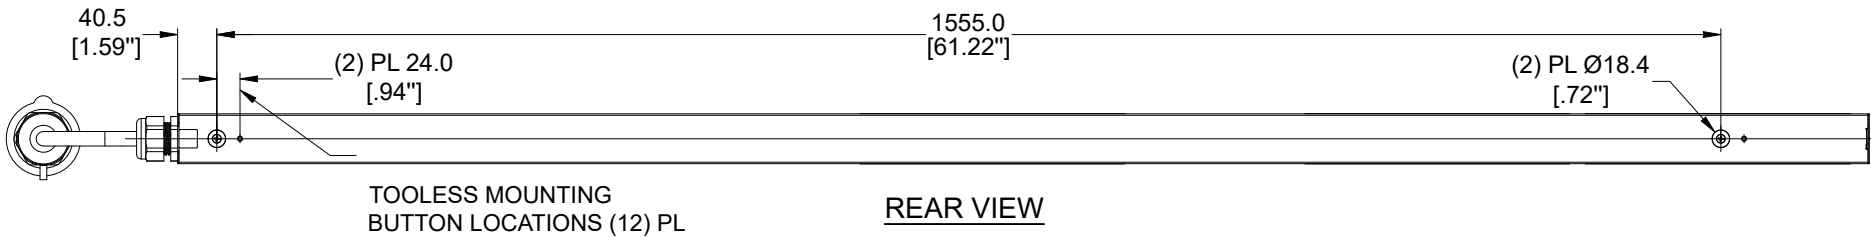
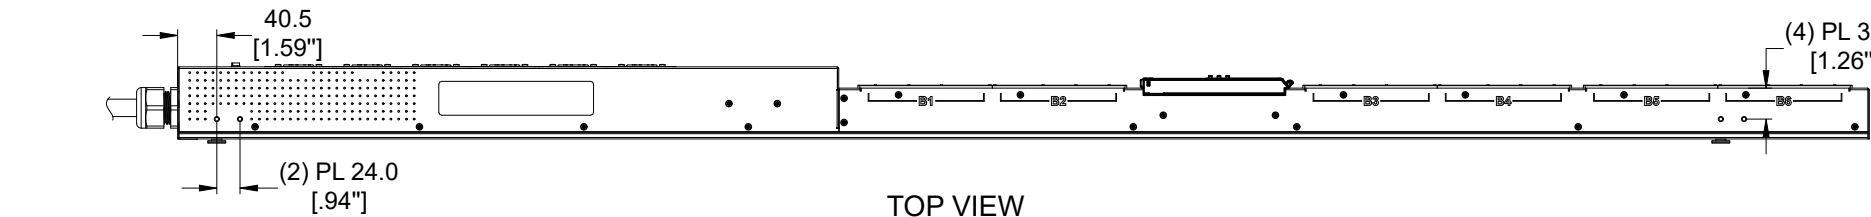


客户信息/ Customer info.		ECN 编号	图上标记	数量	版本	签名	日期
版本号/REV.	图号/PN	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign	Date
--	--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420



16 AMP, SINGLE - POLE
ELECTRO MECHANICAL
SWITCH / BREAKER (6) PLACES

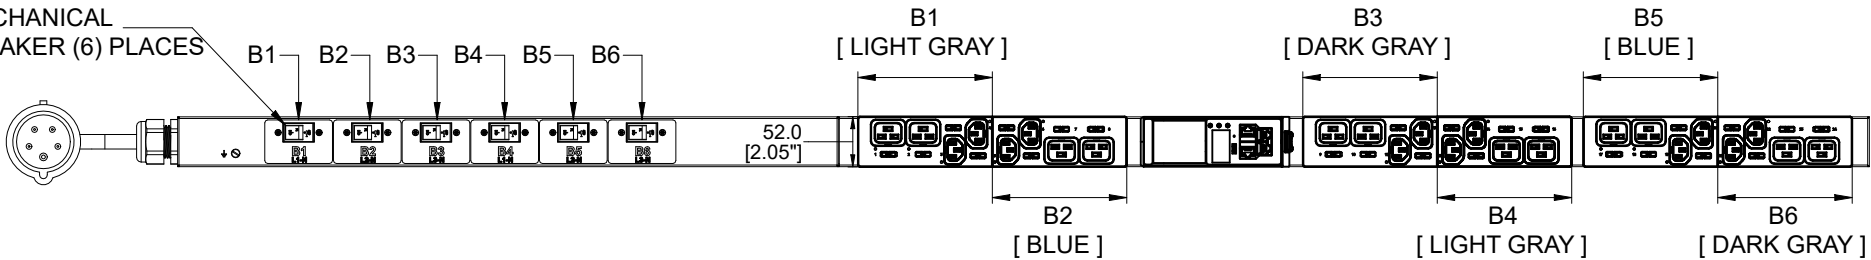


PLUG/RECEPTACLE BLOCK



PLUG
IEC 60309, 4P 5W, 6H
IP44 (SPLASHPROOF)
32A, 346-415V MAX RATED INPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C19
16A, 250V MAX RATED OUTPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C13
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

SPECIFICATION:

1. STANDARD:

UNIT TYPE: MONITORED SWITCHED
ORIENTATION: VERTICAL, 0U, FULL
OUTLET QTY&TYPE: (12) C13, (12) C19
INPUT VOLTAGE: 200-240/346-415VAC
INPUT CURRENT: 32A
BREAKER QTY&TYPE: (6) 16AMP, SINGLE-POLE
INPUT PHASE: THREE-PHASE WYE
RATED POWER: 22.0kVA
INPUT PLUG: IEC 60309 3P+N+E 6H 32A
INPUT POWER CORD: 3m[10], TOP FEED
REGULATORY STANDARD: RoHS COMPLIANT

CISGLOBAL				项目 Project		EN2.0		阶段标记	
								S	
泛亚电子工业无锡有限公司				图号 PN		TA-EN2808A			
设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20	名称	PDU <th>重量/Weight</th> <td colspan="2">N/A</td>		重量/Weight	N/A	
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	Title			比例/Scale	1: 3	
工艺会签/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20	材料	Assembly		规格/Size	A2	
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20	Material			共1页	第1页	