




客户信息/Customer info.		ECN 编号	图号	数量	版本	签名	日期
版本/REV.	图号/PN	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign	Date
--	--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420

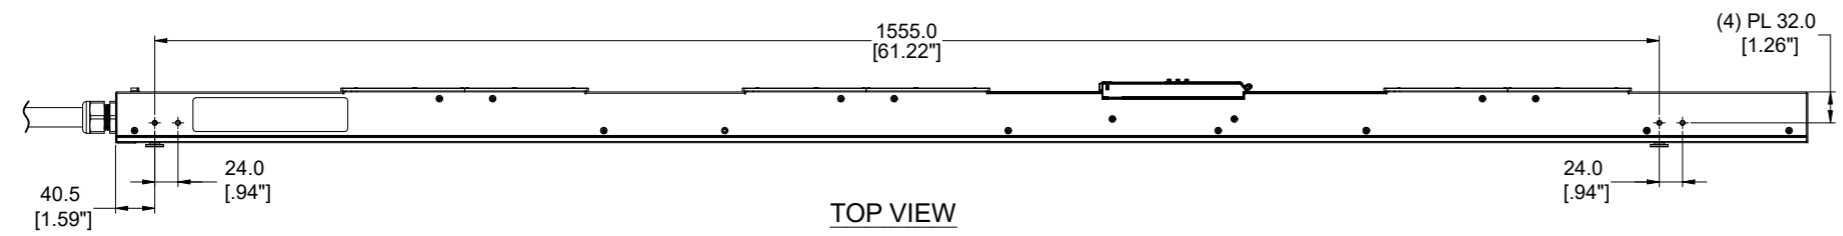


TOP VIEW

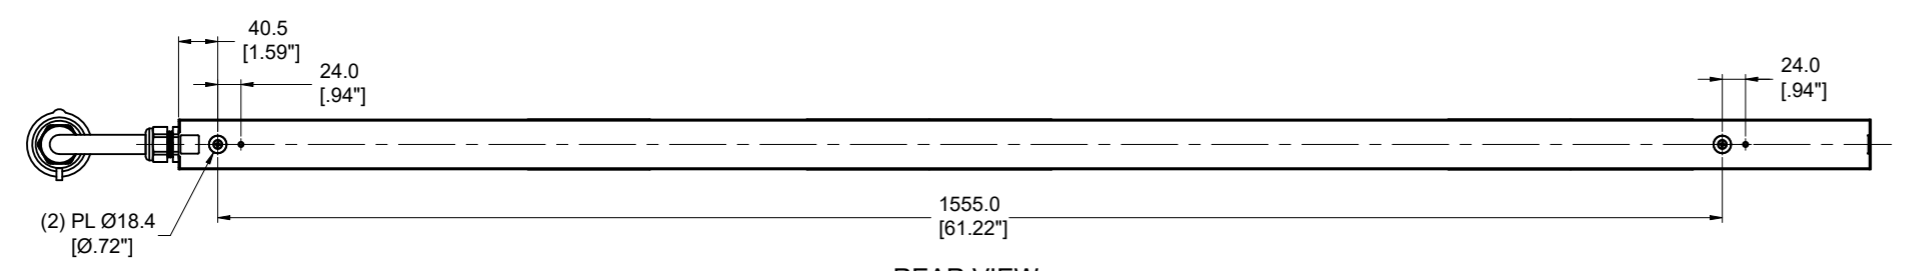

REAR VIEW

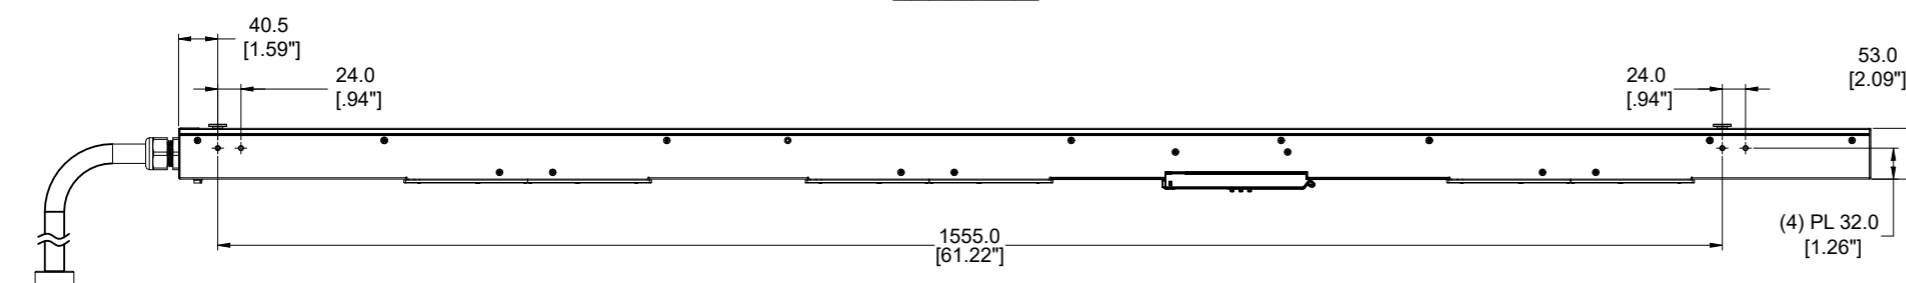


BOTTOM VIEW

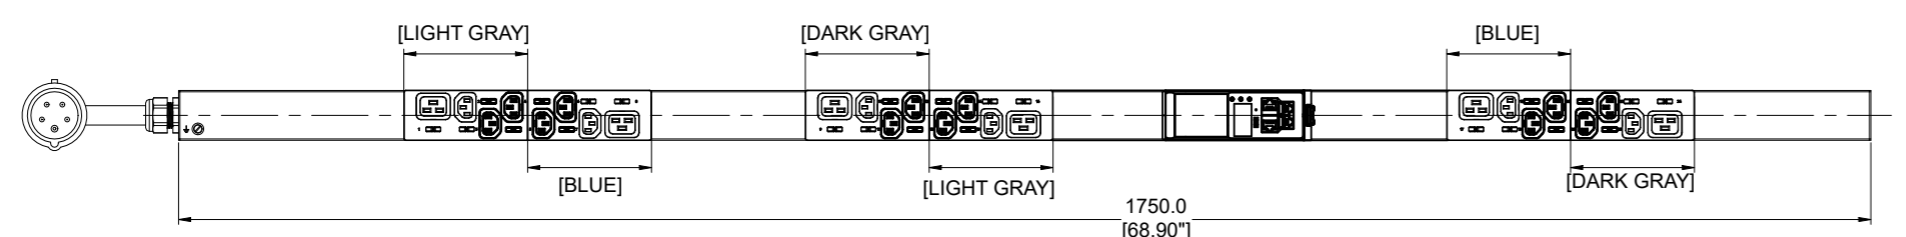

FRONT VIEW

SPECIFICATION:

1. STANDARD:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| UNIT TYPE: | MONITORED OUTLET |
| ORIENTATION: | VERTICAL, 0U FULL |
| OUTLET QTY & TYPE: | (18) C13, (6) C19 |
| INPUT VOLTAGE: | 200-240/346-415VAC |
| INPUT CURRENT: | 16A |
| BREAKER QTY & TYPE: | N/A |
| INPUT PHASE: | THREE-PHASE, WYE |
| RATED POWER: | 11.0kVA |
| INPUT PLUG: | IEC 60309 3P+N+E 6H 16A |
| INPUT POWER CORD: | 3m [10'], TOP FEED |
| REGULATORY STANDARD: | RoHS COMPLIANT |

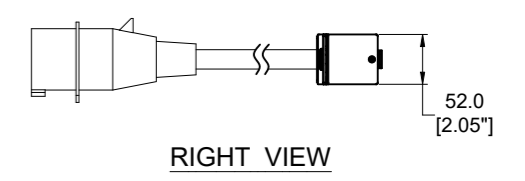

RIGHT VIEW

PLUG
IEC 60309, 4P 5W, 6H
IP44 (SPASHPROOF)
16A, 346-415V MAX RATED INPUT

RECEPTACLES
IEC 60320/C19
16A, 250V MAX RATED OUTPUT

RECEPTACLES
IEC 60320/C13
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

CISGLOBAL				项目	EN2.0	阶段标记	
				Project		S	
泛亚电子工业无锡有限公司				图号	TA-EN5402A		
设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20	名称	PDU		
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	Title		比例/Scale	1:3
工艺检查/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20	材料	Assembly	规格/Size	A2
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20	Material		共1页	第1页