




客户信息/ Customer info.	ECN 编号	图号	数量	版本	签名	日期
版本/REV.	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign	Date
--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420

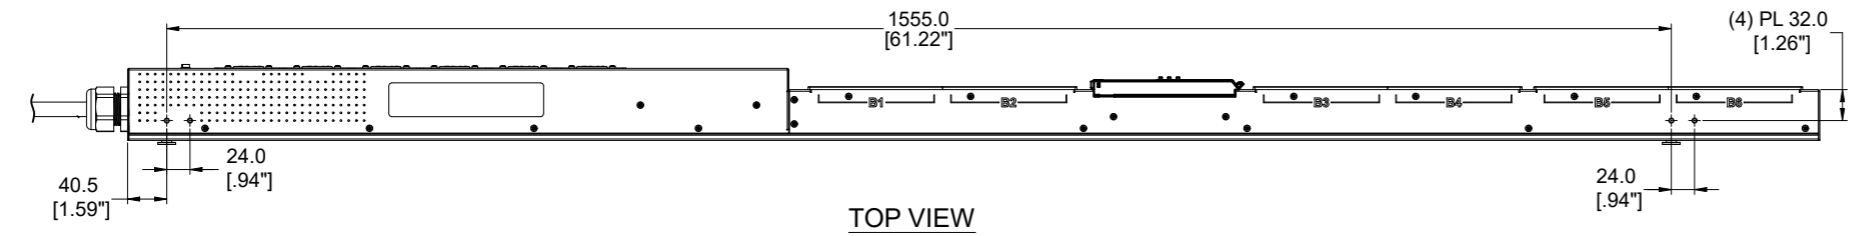


TOP VIEW

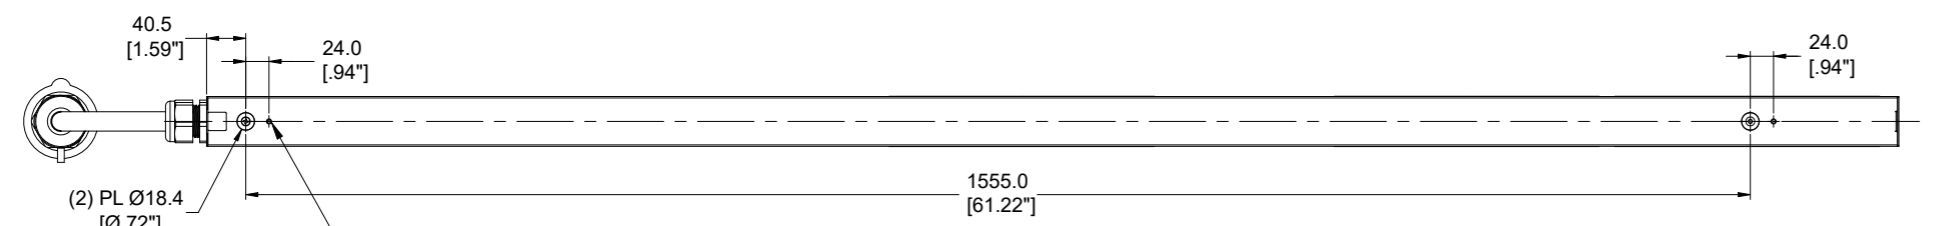


REAR VIEW

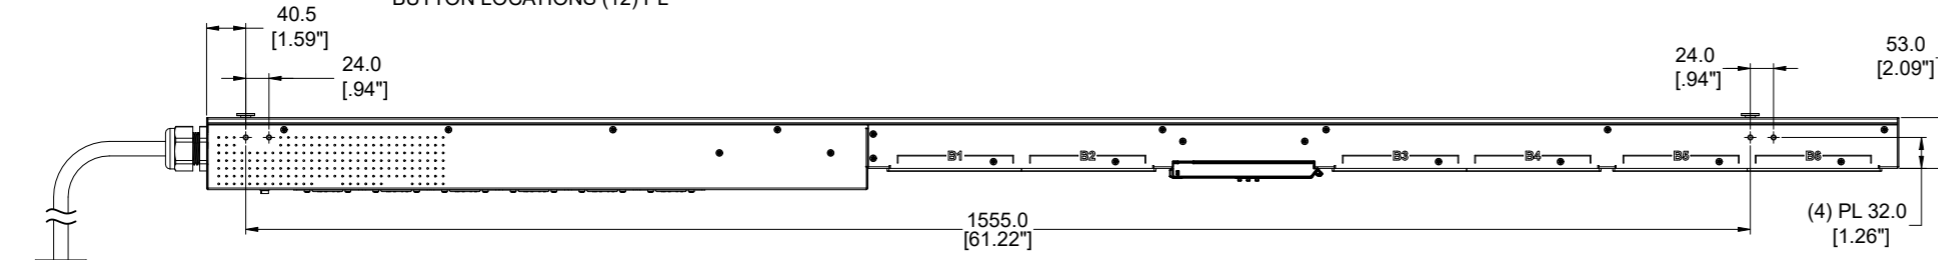

BOTTOM VIEW

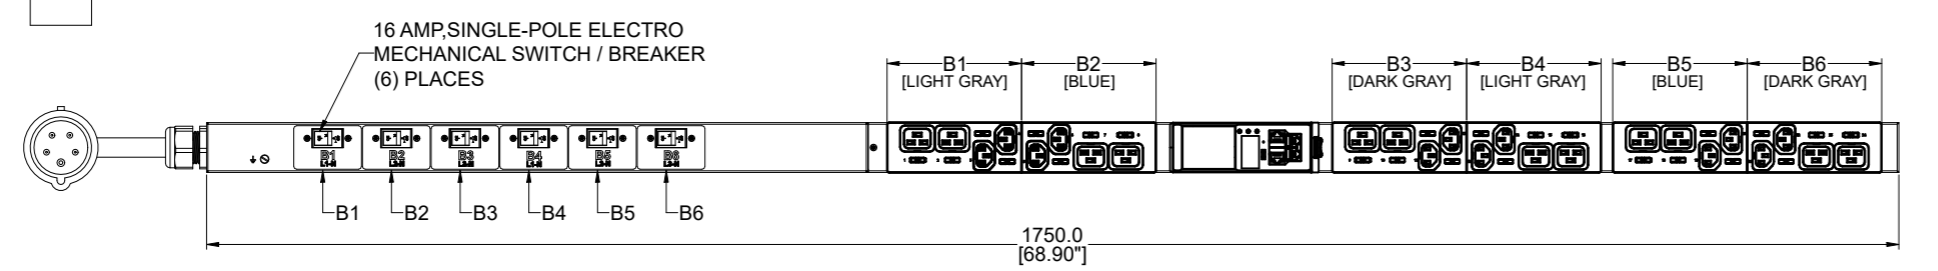

FRONT VIEW



RIGHT VIEW

SPECIFICATION:

1. STANDARD:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| UNIT TYPE: | MONITORED OUTLET |
| ORIENTATION: | VERTICAL, 0U FULL |
| OUTLET QTY & TYPE: | (12) C13, (12) C19 |
| INPUT VOLTAGE: | 200-240/346-415VAC |
| INPUT CURRENT: | 32A |
| BREAKER QTY & TYPE: | (6) 16AMP, SINGLE-POLE |
| INPUT PHASE: | THREE-PHASE, WYE |
| RATED POWER: | 22.0KVA |
| INPUT PLUG: | IEC 60309 3P+N+E 6H 32A |
| INPUT POWER CORD: | 3m[10'], TOP FEED |
| REGULATORY STANDARD: | RoHS COMPLIANT |


PLUG/RECEPTACLE BLOCK



PLUG
IEC 60309, 4P 5W, 6H
IP44 (SPLASHPROOF)
32A, 346 - 415V MAX RATED INPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C19
16A, 250V MAX RATED OUTPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C13
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

CISGLOBAL

泛亚电子工业无锡有限公司

设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20
工艺检查/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20

项目 Project	EN2.0	阶段标记	S
图号 PN	TA-EN5808A		
名称 Title	PDU	重量/Weight	N/A
材料 Material	Assembly	比例/Scale	1:3
		尺寸/Size	A2
		共1页	第1页