




客户信息/Customer info.	ECN 编号	图号/图号	数量	版本	签名	日期
版本号/REV.	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign	Date
--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420

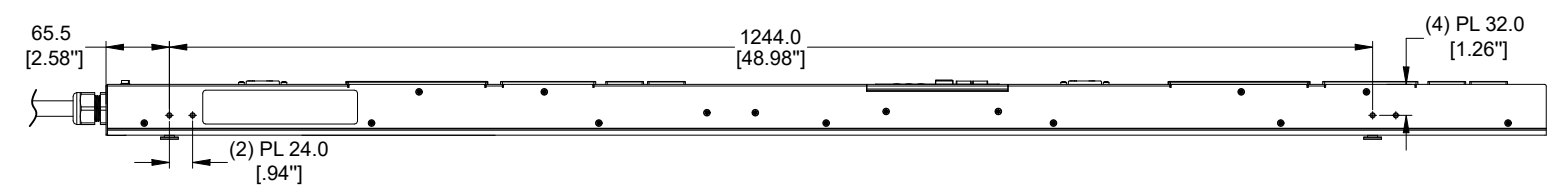


LEFT VIEW

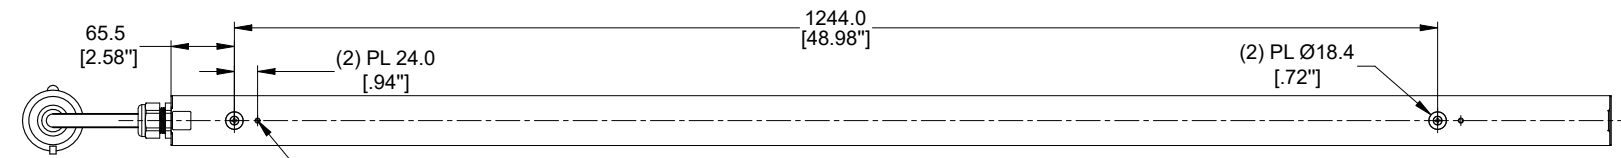


REAR VIEW

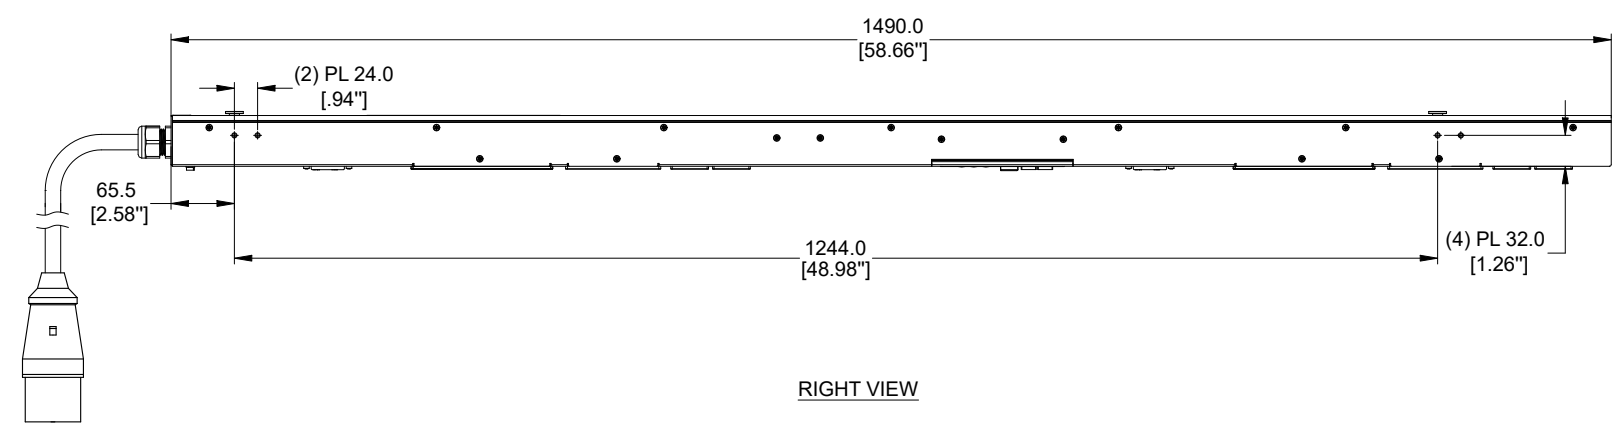

RIGHT VIEW

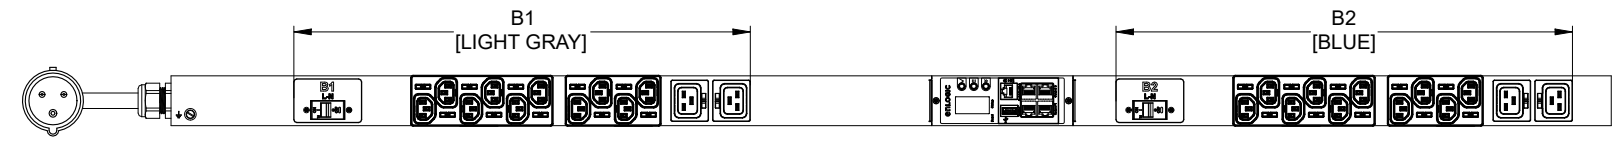

FRONT VIEW



BOTTOM VIEW

**SPECIFICATION:**


**1. STANDARD:**

UNIT TYPE:	MONITORED INPUT
ORIENTATION:	VERTICAL, MID
OUTLET QTY&TYPE:	(20) C13, (4) C19
INPUT VOLTAGE:	100-240VAC
INPUT CURRENT:	32A
BREAKER QTY&TYPE:	(2)16AMP, SINGLE-POLE
INPUT PHASE:	SINGLE-PHASE
RATED POWER:	7.4kVA
INPUT PLUG:	IEC 60309 2P+E 6H 32A
INPUT POWER CORD:	3m [10'], TOP FEED
REGULATORY STANDARD:	RoHS COMPLIANT


**PLUG/RECEPTACLE BLOCK**



**PLUG**  
IEC 60309, 2P 3W, 6H  
IP44 (SPASHPROOF)  
32A, 200-250V MAX RATED INPUT



**RECEPTACLES**  
IEC 60320/C19  
16A, 250V MAX RATED OUTPUT



**RECEPTACLES**  
IEC 60320/C13  
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

**CISGLOBAL**

泛亚电子工业无锡有限公司

设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20	名称	PDU	比例/Weight	N/A
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	Title		比例/Scale	1:3
工程检查/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20	材料	Assembly	比例/Size	A2
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20	Material		共1页	第1页

项目	EN2.0	阶段标记	S
Project	TA-ES1325A		
图号	TA-ES1325A		
PN			