




客户信息/Customer info.	ECN 编号	图样标记	数量	版本	签名	日期
版本号/REV.	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign	Date
--	--	--	--	E1	Luo Jinbo	20200420

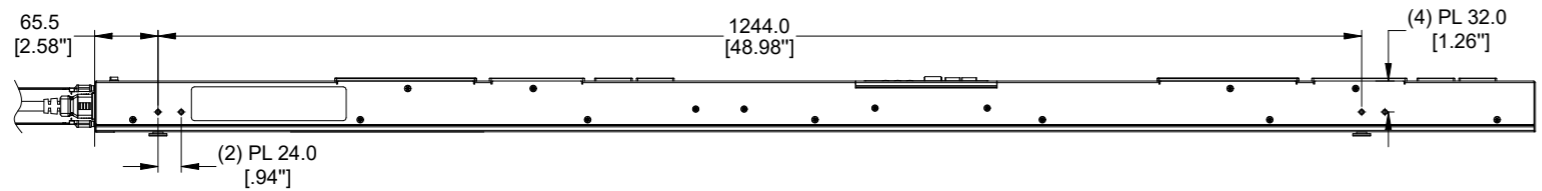


BOTTOM VIEW

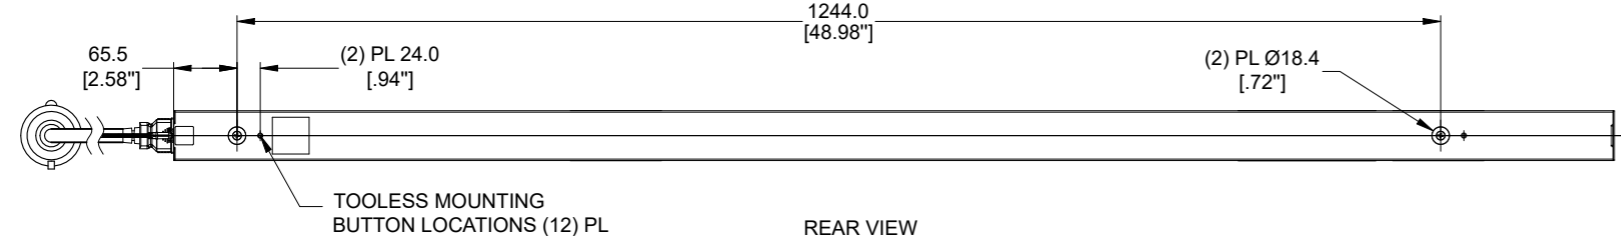


REAR VIEW

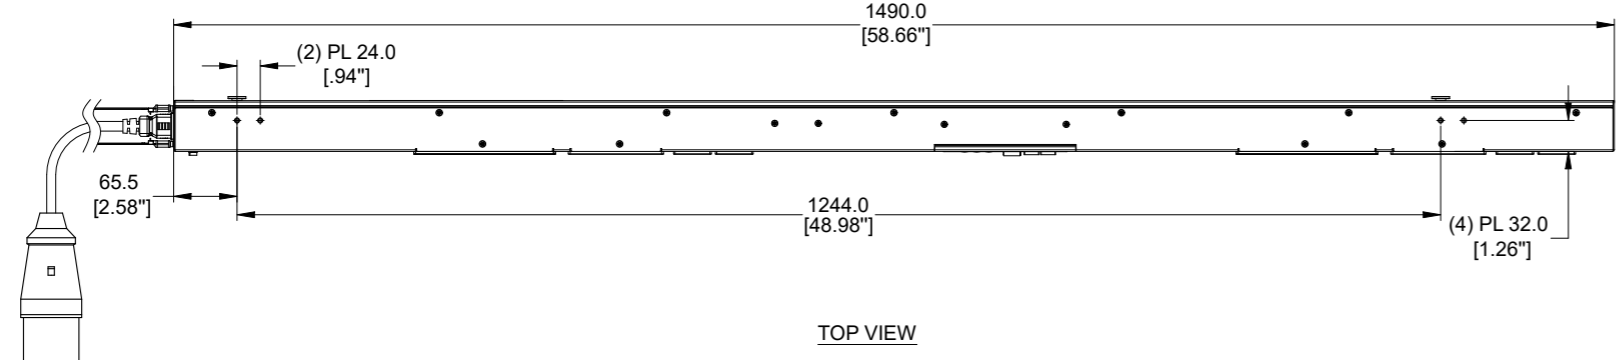

TOP VIEW

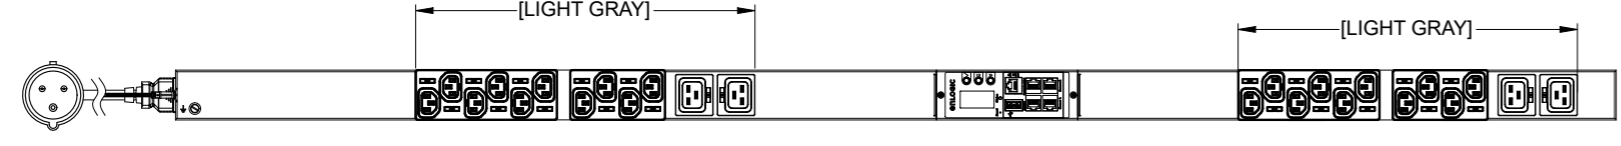

FRONT VIEW



SIDE VIEW

SPECIFICATION:


1. STANDARD:

UNIT TYPE:	MONITORED INPUT
ORIENTATION:	VERTICAL, MID
OUTLET QTY&TYPE:	(20) C13, (4) C19
INPUT VOLTAGE:	100-240VAC
INPUT CURRENT:	16A
BREAKER QTY&TYPE:	N/A
INPUT PHASE:	SINGLE-PHASE
RATED POWER:	3.7kVA
INPUT PLUG:	IEC 60309 2P+E 6H 16A
INPUT POWER CORD:	3m [10'], TOP FEED
REGULATORY STANDARD:	RoHS COMPLIANT


PLUG/RECEPTACLE BLOCK



PLUG
IEC 60309, 2P 3W, 6H
IP44 (SPLASHPROOF)
16A, 250V MAX RATED INPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C19
16A, 250V MAX RATED OUTPUT



RECEPTACLES
IEC 60320/C13
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

CISGLOBAL				项目	EN2.0	阶段标记	
				Project		S	
泛亚电子工业无锡有限公司				图号	TA-ES1326A		
设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20	名称	PDU	重量/Weight	N/A
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	Title		比例/Scale	1:3
工艺检查/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20	材料	Assembly	规格/Size	A2
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20	Material		共1页	第1页